




20
WATT



بهین تاب
BEHINTAAB

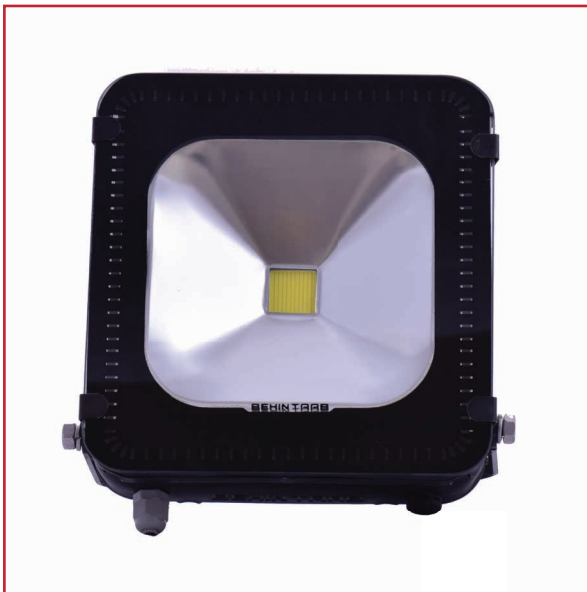

● نفوذناپذیری در مقابل عوامل جوی (IP)


یکی از مهمترین نکات در تولید محصولات صنعتی ضد آب و مقاوم بودن در برابر نفوذ عوامل بیرونی است.

کلیه محصولات outdoor بهین تاب کاملاً ضد آب می باشند.

کلیه افراد مشغول در این صنعت با مشکل نفوذ آب در محصولات دست و پنجه نرم کرده اند.

بهین تاب بر این اصل بنا نهاده شده است که کلیه محصولات (out door) خود را به صورت کاملاً ضدآب وارد بازار کند.


بهین تاب با توجه به طراحی کاملاً علمی و نظارت ، کنترل کیفی مرحله به مرحله با اطمینان کلیه محصولات خود را با گارانتی معتبر به بازار عرضه میکند

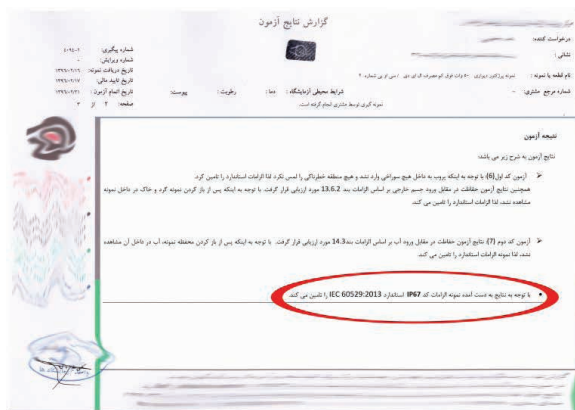


● هیت سینک خنک کننده

بهین تاب در تمامی محصولات خود از بهترین هیت سینک ها متناسب با توان و گرمای تولیدی محصول استفاده نموده است.


کلیه محصولات بهین تاب قبل از تولید توسط نرم افزارهای فوق پیشرفته شبیه سازی حرارتی شده اند و سپس قالبسازی آنها انجام شده و در نهایت به محصول تبدیل شده است.

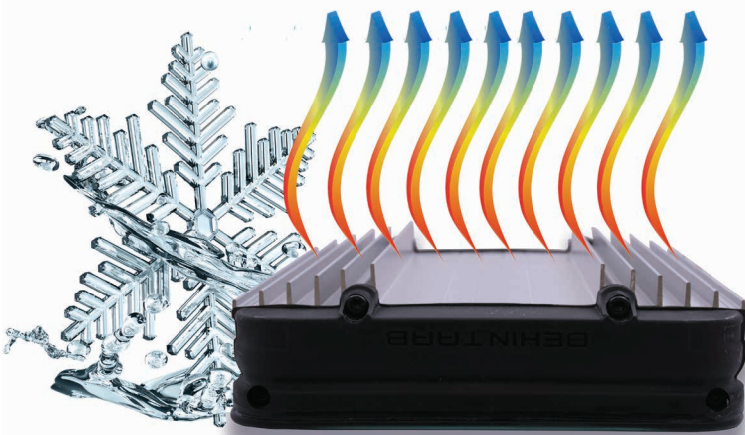

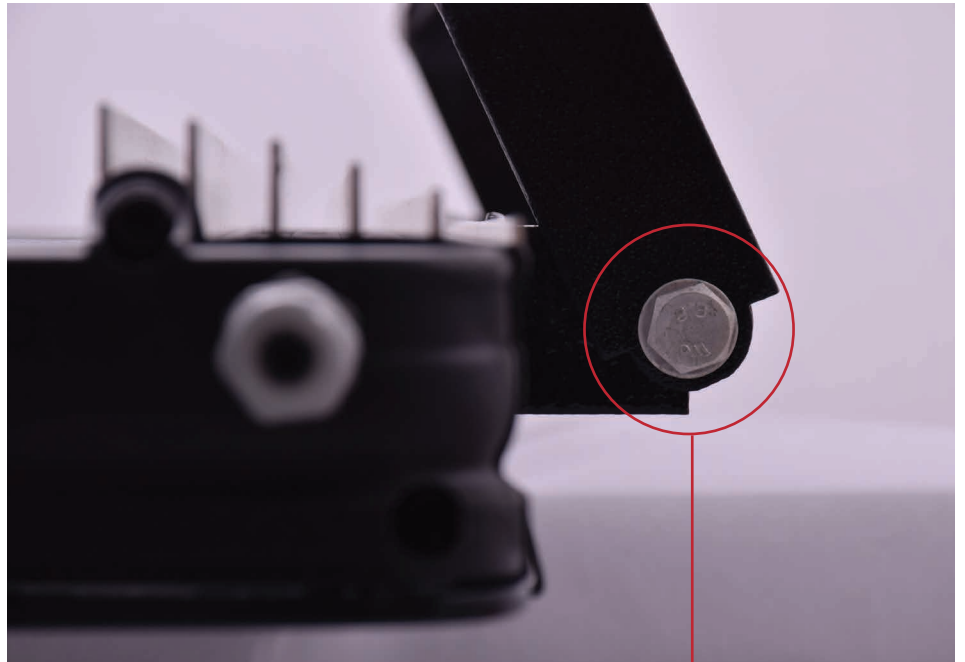

● دسته پروژکتور و پایه والواشر قابل تنظیم

نورافکن ها و والواشر های بهین تاب با دسته قابل تنظیم طراحی شده اند. زاویه حرکت این دسته ها بیش از ۲۷۰ درجه می باشد. استفاده از پیچ های با کیفیت ضد زنگ و همچنین واشر فنری مناسب سبب می شود که محصول پس از تنظیم زاویه محکم و بسیار ایمن در جای خود قرار گیرد. این زاویه چرخش سبب میشود که بتوان از محصولات در هر فضایی استفاده نمود. همچنین برای پروژه های خاص، تولید بر اساس درخواست کارفرما و نقشه ایشان در تیراژ معین قابل انجام می باشد.

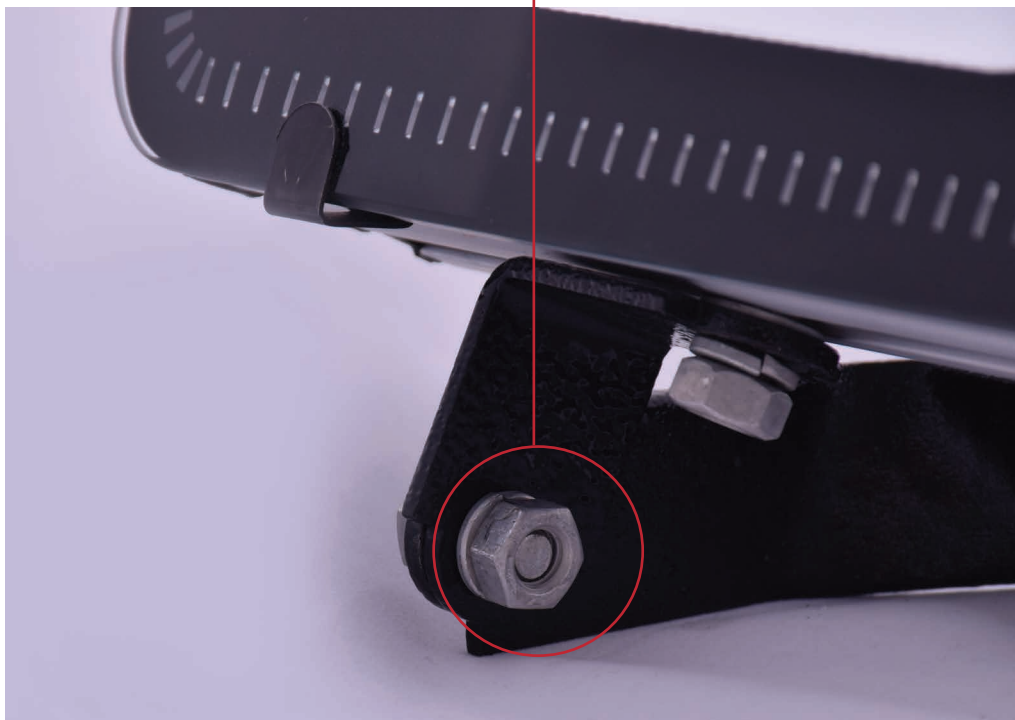




● ویژگی سوپاپ تهویه

- _ محافظ گرد و غبار و مایعات
- _ تنظیم کننده فشار هوای داخل و خارج پروژکتور
- _ تنظیم بسیار پیشرفته جهت عدم نفوذ آب و بخار به پروژکتور

● ویژگی چیپ ال ای دی

بهین تاب مفتخر است در محصولات تولیدی خود از شرکت های معتبر epistar که همواره در زمینه های ال ای دی پیش رو است استفاده کند
راندمان بهروری این ال ای دی ها ۱۱۰-۱۲۰ لومن بر وات است

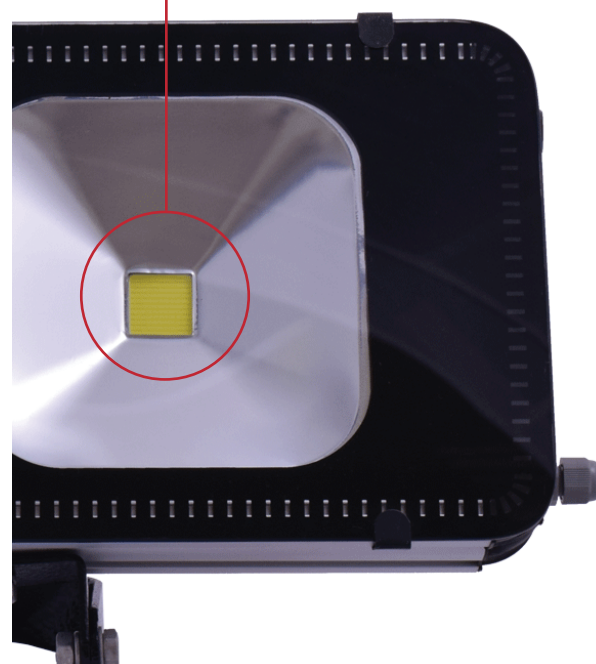

● مشخصات فنی نورافکن ۲۰ وات سری D



 209.23 mm
 195.4 mm
 65.28 mm

0/95	ضریب توان
2400 Lm	شار نوری اسمی
100-120	بهره نوری lm/watt
130 درجه	زاویه رفلکتور
70 وات بخار سدیم	جایگزین لامپ
30.000 ساعت	طول عمر
2700-4000-6500k	دمای رنگ نوری
+45 تا -45 درجه سانتیگراد	محدوده دمای کارکرد

کمتر از 15%	ضریب امواج هارمونیکی
270 درجه	زاویه چرخش دسته فولادی
گالوانیزه	مشخصات پیچ ، واشر و دسته
IP67	درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی
بیش از 80%	شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی
96%	ضریب شارژ نوری در ۱۰۰۰ ساعت
6 متر	مناسب برای استفاده روی برجک هایی با ارتفاع



1400 Gr

- ال ای دی تایوانی epistar
- شیشه سکوریت نشکن
- درایور با پاور فکتور بالا
- درایور جریان ثابت با کیفیت بالا
- دسته اتصال فولادی با زاویه چرخش ۲۷۰ درجه
- بدنه خنک کننده از جنس آلومینیوم آنودایز شده