



نورافکن

ip67
waterproof

3000
6500K

50 Hz

220V

● نورافکن های ال ای دی بهین تاب

— مناسب برای روشنایی تابلوها ، بیلبردها ،
— برج های نوری ، پارک ها و معابر شهری
— راندمان بسیار بالا و طول عمر زیاد (بیش
از ۳۰،۰۰۰ ساعت
— محصول کاملا ضد آب
— گارانتی معتبر



روز ضمانت بازگشت



بهین تاب
BEHINTAAB



● نفوذناپذیری در مقابل عوامل جوی (IP)


یکی از مهمترین نکات در تولید محصولات صنعتی ضد آب و مقاوم بودن در برابر نفوذ عوامل بیرونی است.

کلیه محصولات outdoor بهین تاب کاملاً ضد آب می باشند.

کلیه افراد مشغول در این صنعت با مشکل نفوذ آب در محصولات دست و پنجه نرم کرده اند.

بهین تاب بر این اصل بنا نهاده شده است که کلیه محصولات (out door) خود را به صورت کاملاً ضدآب وارد بازار کند.


بهین تاب با توجه به طراحی کاملاً علمی و نظارت ، کنترل کیفی مرحله به مرحله با اطمینان کلیه محصولات خود را با گارانتی معتبر به بازار عرضه میکند

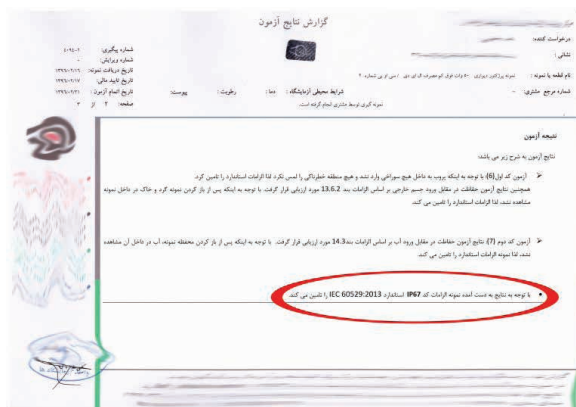


● هیت سینک خنک کننده

بهین تاب در تمامی محصولات خود از بهترین هیت سینک ها متناسب با توان و گرمای تولیدی محصول استفاده نموده است.


کلیه محصولات بهین تاب قبل از تولید توسط نرم افزارهای فوق پیشرفته شبیه سازی حرارتی شده اند و سپس قالبسازی آنها انجام شده و در نهایت به محصول تبدیل شده است.

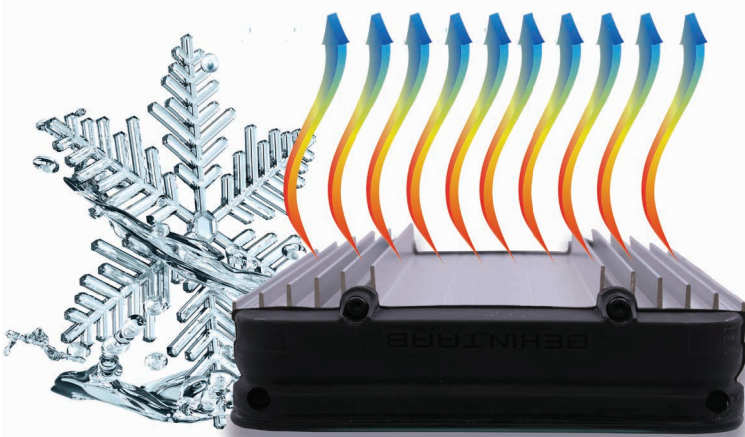

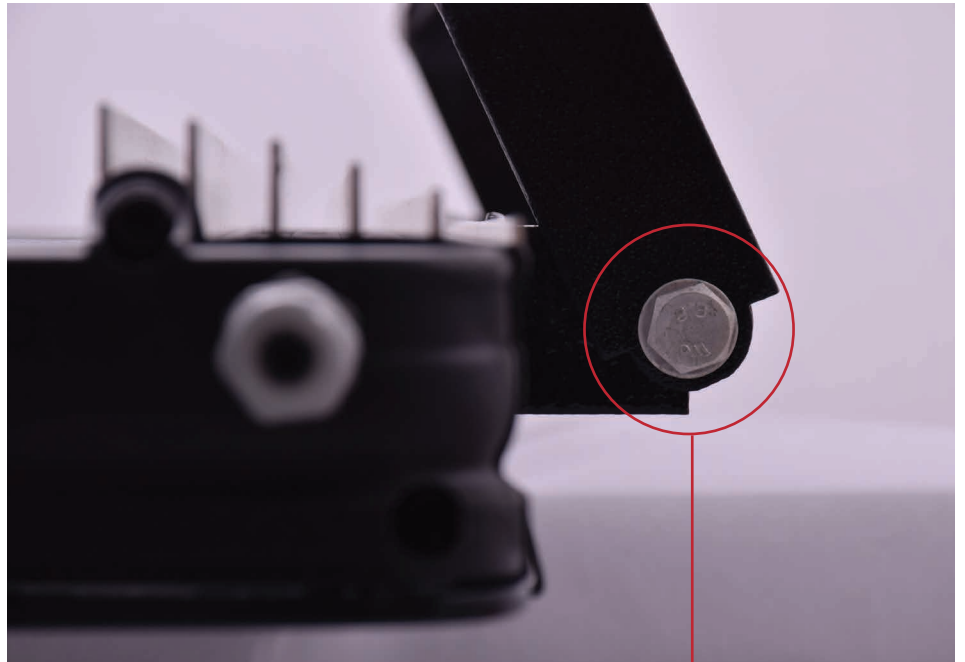

● دسته پروژکتور و پایه والواشر قابل تنظیم

نورافکن ها و والواشر های بهین تاب با دسته قابل تنظیم طراحی شده اند. زاویه حرکت این دسته ها بیش از ۲۷۰ درجه می باشد. استفاده از پیچ های با کیفیت ضد زنگ و همچنین واشر فنری مناسب سبب می شود که محصول پس از تنظیم زاویه محکم و بسیار ایمن در جای خود قرار گیرد. این زاویه چرخش سبب میشود که بتوان از محصولات در هر فضایی استفاده نمود. همچنین برای پروژه های خاص، تولید بر اساس درخواست کارفرما و نقشه ایشان در تیراژ معین قابل انجام می باشد.

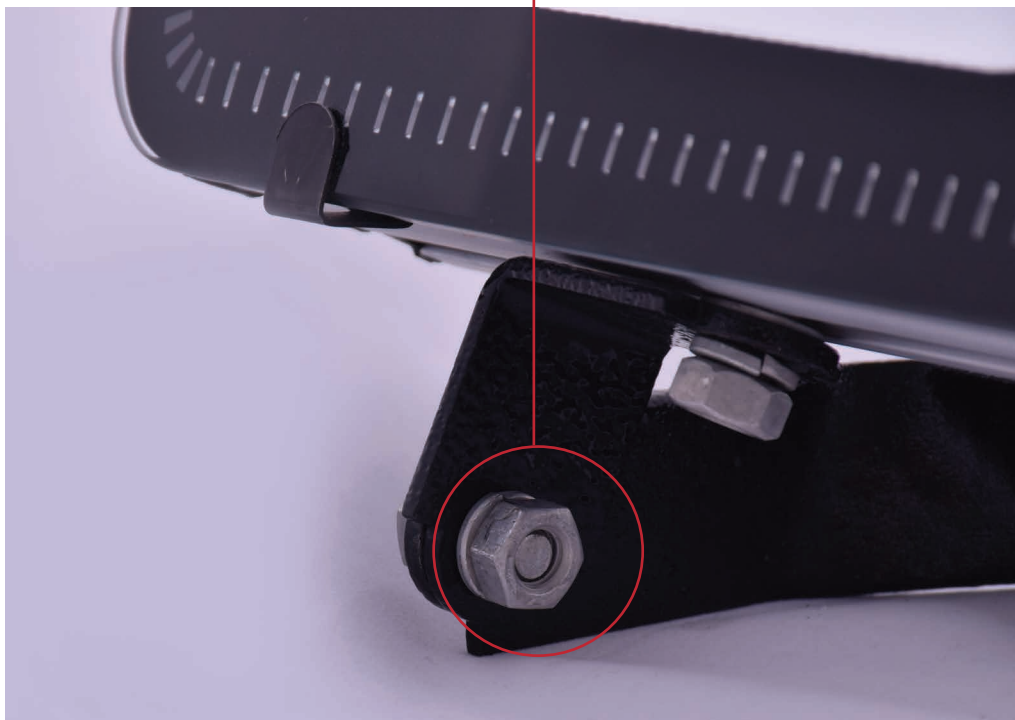




● ویژگی سوپاپ تهویه

- _ محافظ گرد و غبار و مایعات
- _ تنظیم کننده فشار هوای داخل و خارج پروژکتور
- _ تنظیم بسیار پیشرفته جهت عدم نفوذ آب و بخار به پروژکتور

● ویژگی چیپ ال ای دی

بهین تاب مفتخر است در محصولات تولیدی خود از شرکت های معتبر Bridgelux که همواره در زمینه های ال ای دی پیش رو است استفاده کند
راندمان بهروری این ال ای دی ها ۱۲۰-۱۵۰ لومن بر وات است

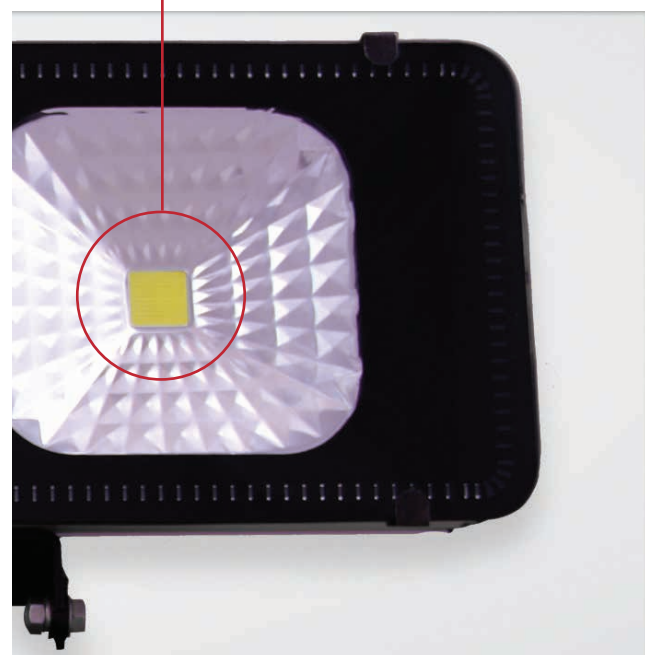



50
WATT



بهین تاب
BEHINTAB

● مشخصات فنی نورافکن ۵۰ وات سری C



249.23 mm

195.4 mm

65.28 mm

ضریب توان	0/95
شار نوری اسمی	7500 Lm
بهره نوری lm/watt	150-130
زاویه رفلکتور	130 درجه
جایگزین لامپ	150 وات بخار سدیم
طول عمر	30.000 ساعت
دمای رنگ نوری	2700-4000-6500k
محدوده دمای کارکرد	+45 تا -45 درجه سانتیگراد

ضریب امواج هارمونیکی	کمتر از 15%
زاویه چرخش دسته فولادی	270 درجه
مشخصات پیچ ، واشر و دسته	گالوانیزه
درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی	IP67
شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی	بیش از 80%
ضریب شارنوری در ۱۰۰۰ ساعت	96%
مناسب برای استفاده روی برجک هایی با ارتفاع	8 - 9 متر



1900 Gr

● ال ای دی آمریکایی Bridgelux

● شیشه سکوریت نشکن

● درایور با پاورفکتور بالا

● درایور جریان ثابت با کیفیت بالا

● دسته اتصال فولادی با زاویه چرخش ۲۷۰ درجه

● بدنه خنک کننده از جنس آلومینیوم آنودایز شده